


モジュールタイプLED照明

有限会社久保田電子設計

2022.11.18

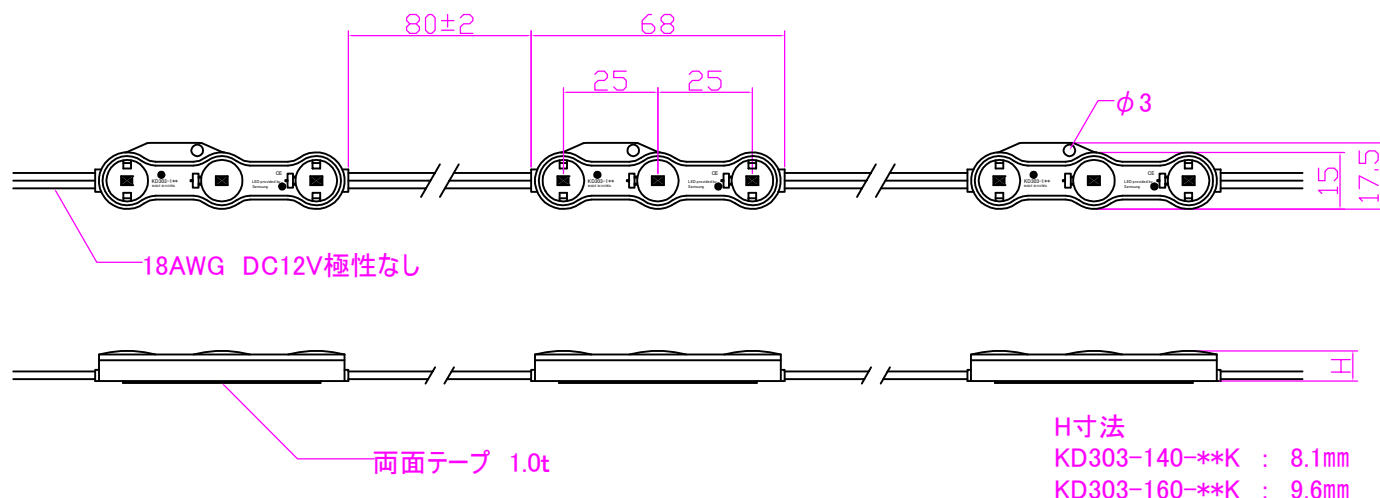

型番	KD303-配光角度-色温度		
配光角度	140° / 160°		
色温度	3000K/6500K		
LEDチップ	LM281A サムスン製		
入力電圧	DC12V	動作温度	-20℃～50℃
消費電流	0.06A/個	特性	IP:67
消費電力	0.72W/個	寸法	68(L)×17.5(W)×9.1(H)
最大連結数	50個	寸法	68(L)×17.5(W)×10.6(H)
ケーブル	18AWG	質量	約7g

取り扱い注意事項

破損、発火の恐れがありますので、電源は安定したDC12Vをご使用ください。
 通電した状態での結線、切断等は行わないでください。
 コードの端末はビニールテープ、熱収縮チューブ等で絶縁してください。水がかかる場所では防水処理を行ってください。
 電源との結線は、結線材料の説明書通りに行ってください。圧着不足、減線等は発熱、発火の原因となります。
 コードを引っ張る、カバーを押さえつけたり等の行為は行わないでください。

以下のような環境ではご使用しないください。

- ・高温(50℃以上)になる場所
- ・湿度の高い場所
- ・直射日光が当たる場所
- ・水中または常に水がかかる場所
- ・腐食性ガスが発生する場所
- ・連続的に振動・衝撃が加わる場所
- ・電界、磁界、電波を受ける場所
- ・ガス機器の排気口周辺

製品保証について

保証期間はご購入日より1年間です。

保証は製品のみとなります。生産終了品については新しいモデルでの対応となります。

正しくお取り扱い、施工されたにも関わらず不良が認められた製品の交換のみとなります。

取替工事費、利益損失補填、損害賠償等は保証対象外です。