


LEDライン照明 屋内用

有限会社久保田電子設計

2012.5.3

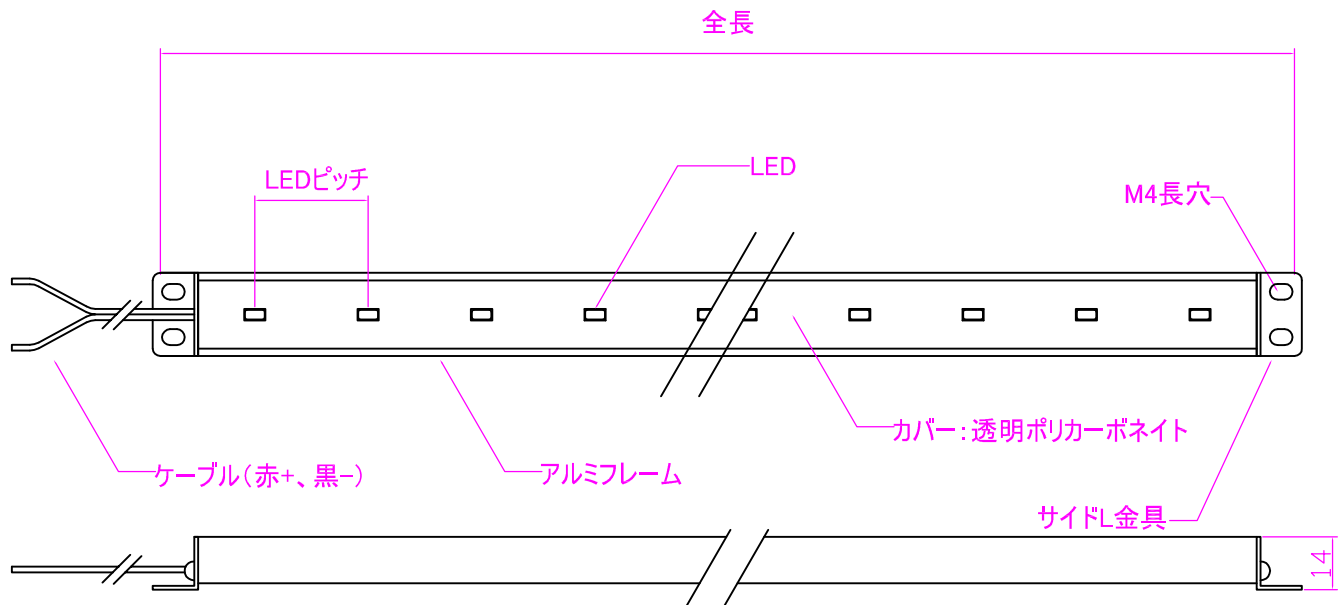

特注製作
 ケーブル長、及び線種
 送りコード加工
 連結コネクタ加工
 カバー色(けし(K)、乳半(N)、電球色(D))
 マグネット取付

型番、LEDピッチ種類

発光色種類

LEDピッチ	型番
16.6mm	KD16-色温度-全長
30mm	KD30-色温度-全長
40mm	KD40-色温度-全長
50mm	KD50-色温度-全長

光源色		色温度
W27	電球色	2680K~2800K
W35	温白色	3390K~3610K
W40	白色	3900K~4180K
N50	昼白色	4880K~5160K

共通仕様

型番	KDピッチ-色温度-全長	ケーブル	赤/黒平行コードAWG20
入力電圧	DC12V		極性あり 赤:+ 黒:-
消費電力	3灯あたり0.72W	ケーブル長	標準500mm(オプションあり)
寸法	22(W)×14(H)×全長(L)	動作温度	0°C~40°C
最長	2400mm	使用環境	屋内(結露なきこと)
配光角度	120度	定格寿命	40,000h(25°C、45%Rh)