



# KDSシリーズ 薄型タイプ 12V

## KDSピッチ - 2700K - 1510 (例)

製品名 発光色 長さ(mm)

マグネットの取付やコードの色、長さ変更、コネクタの加工、DCジャック取付等、カスタムが可能です。

固定クリップ使用時や置くだけの場合、サイドL金具なしも可能です。

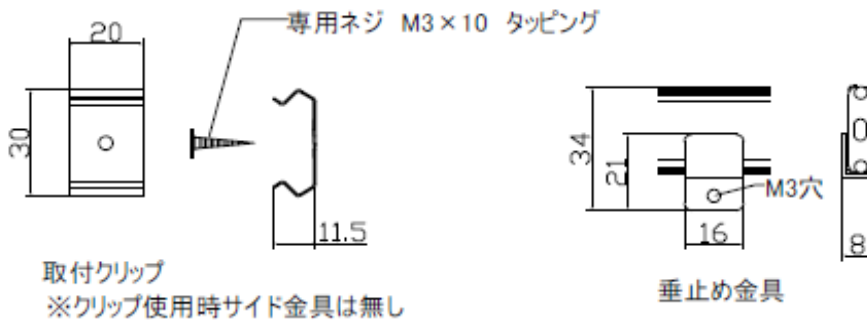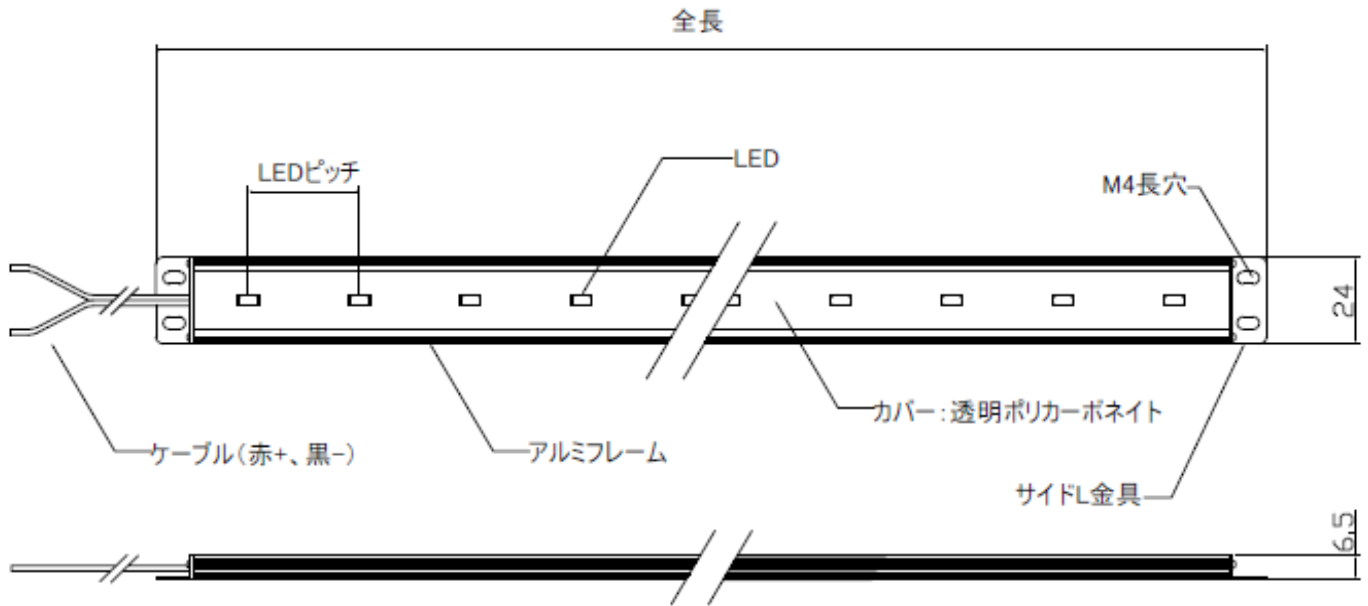

特注製作  
ケーブル長、及び線種  
送りコード加工  
連結コネクタ加工  
カバー色(けし)  
マグネット取付

### 仕様

品名	KDS	発光色
LEDピッチ	16.6mm 20mm 30mm 40mm	2700K
外形	W 24×H 6.5 ×L (mm)	3000K
灯具のケーブル	L500mm (AWG20) 赤:+ 黒:-	3500K
入力電圧	DC12V	4000K
消費電力	3灯あたり 約0.72W	5000K
長さ	LEDピッチ×3灯単位	RGB
最長	2000mm	
灯具の最大連結	2m (16.6mm) 3m (20mm、30mm) 4m (40mm)	
演色性	Ra80以上	
使用環境	屋内専用 0~40°C	



# KDSシリーズ 薄型タイプ 24V 14mmピッチ

## KDS14-2700K-1510 (例)

製品名 発光色 長さ(mm)

マグネットの取付やコードの色、長さ変更、コネクタの加工、DCジャック取付等、カスタムが可能です。

固定クリップ使用時や置くだけの場合、サイドL金具なしも可能です。

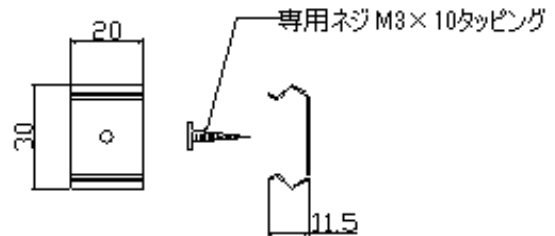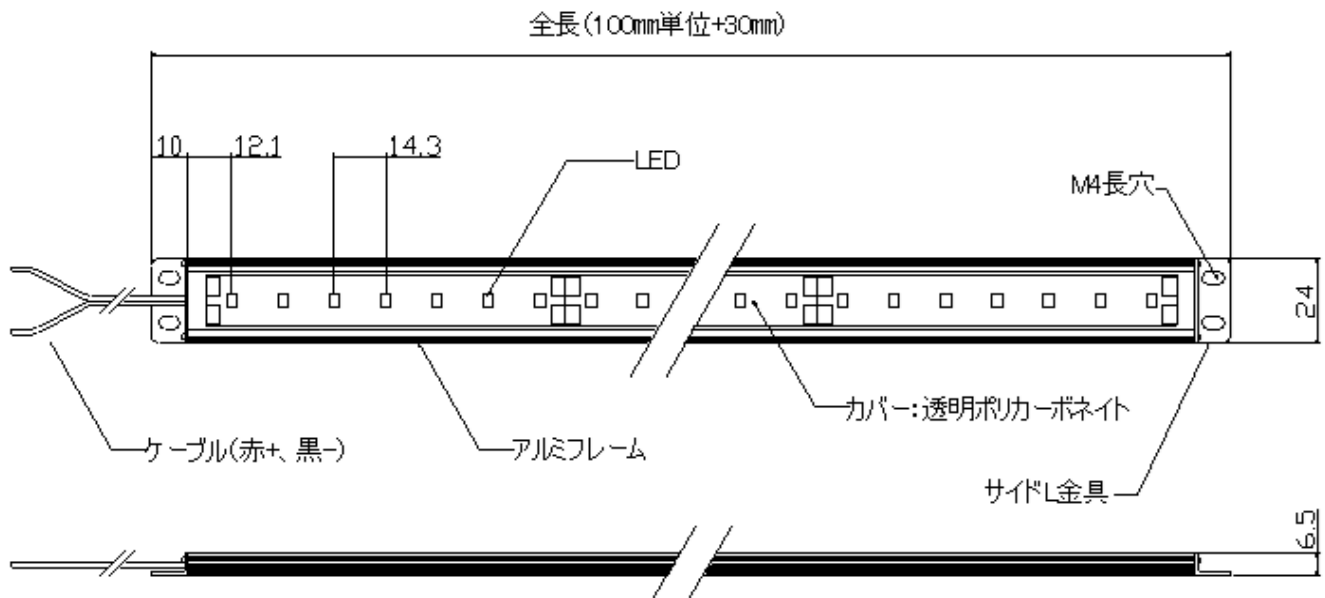

取付クリップ  
※クリップ使用時サイド金具は無し

### 仕様

品名	KDS14	発光色
LEDピッチ	14.3mm(KDS14)	2700K
外形	W 24×H 6.5 × L (mm)	3000K
灯具のケーブル	L500mm (AWG20) 赤:+ 黒:-	3500K
入力電圧	DC24V	4000K
消費電力	100mmあたり 約1.4W	5000K
長さ	100mm単位+30mm ※サイド金具なし時+10mm	
最長	3530mm	
灯具の最大連結	4.2mまで	
演色性	Ra80以上	
使用環境	屋内専用 0~40℃	